


Cod. AD

Distanziale per FITLOCK 1 mm

•



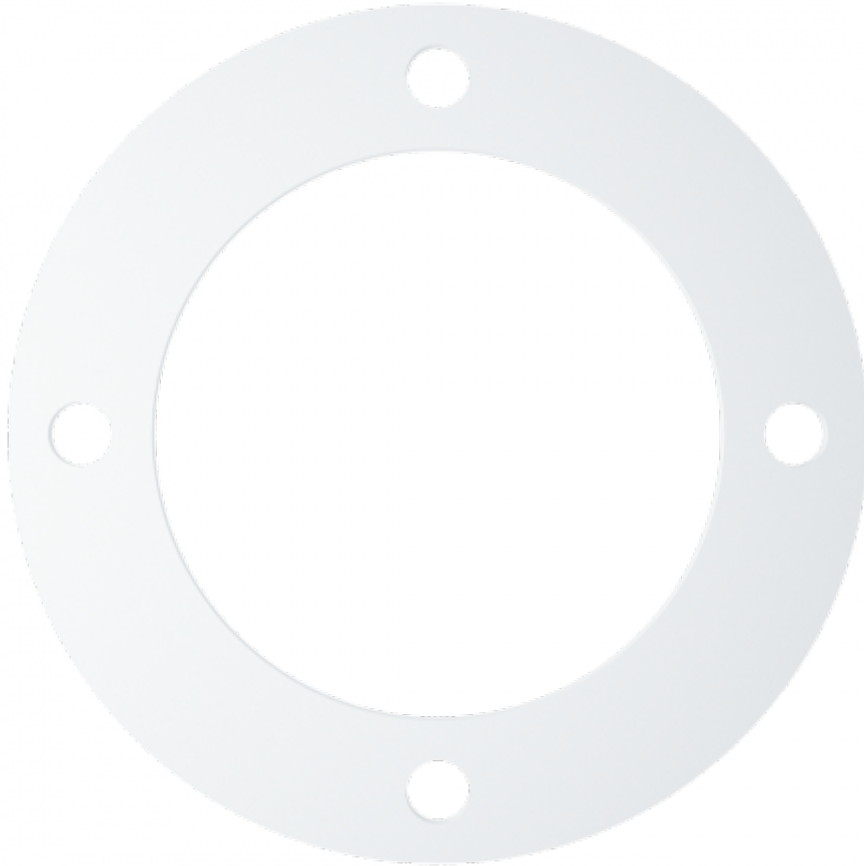

Scarica la scheda in formato PDF



Scarica il file CAD in DWG

Perché si usa

Fit Lock è facilissimo da posizionare, rimuovere e riposizionare, così da permettere le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione, ripristino, etc. attraverso una gamma di accessori è possibile utilizzare Fit Lock anche in situazioni non standard. Grazie all'anello distanziale possono essere modificati gli spessori ed i gap presenti fra i vari supporti

Dove si usa

Fit Lock è un sistema molto versatile che consente di realizzare rivestimenti di qualità, sia removibili che fissi, in diversi ambiti e per varie lavorazioni

Come si usa

L'anello distanziale si usa come spessore aggiuntivo per il Fit Lock e viene abbinato indifferentemente al maschio o alla femmina. Lo spessore è di 1 mm.

Caratteristiche Tecniche

- Materiale:
 - Colori disponibili:
 - Diametro(mm):
 - Peso:
-
- Acetalica
 - Bianco
 - 60
 - 1 g

Richiedi informazioni

Contatti Via L. Fibonacci, 6/8
56030 Bientina
Pisa | Italy
Phone +39 0587 756407
www.fitlock.it | info@fitlock.it

Fitlock è un marchio registrato da: Daureka s.r.l | Via Antonio Gramsci 52 - 56031 Bientina (Pisa)
Cod. Fisc. e Part. Iva 0162384840509 - Numero REA: PI - 505361 | Capitale sociale € 10.000 | [Privacy](#)

Credits | Procubo.it