



ART. FJE

FITJUMP® EVO

IN LEGA

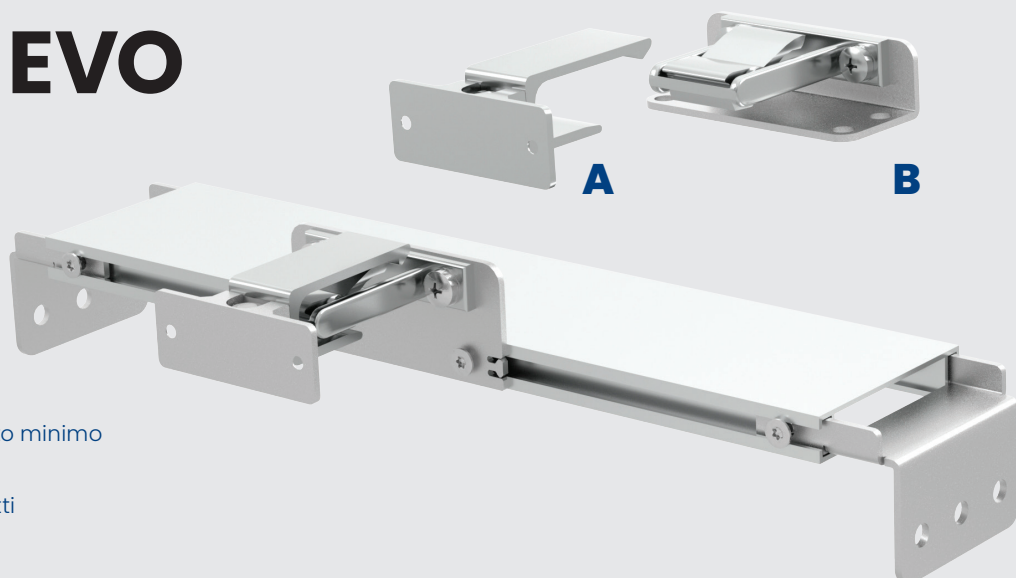

esclusivo sollevamento minimo

0,5 mm

per sbloccare i cassettei

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

- Invisibile
- Facile utilizzo
- Installazione aftersales non invasiva

Markets



Fitjump® EVO è l'innovativo sistema che sostituisce il classico *saltarello* solitamente usato nel settore nautico e caravan, migliorando e facilitando il blocco dei cassettei, semplificando la loro riapertura.

Questo sistema migliorativo non va ad inficiare l'estetica e la modalità d'uso dei cassettei; infatti con il sollevamento di soli 0,5mm **Fitjump® EVO** sblocca il cassetto e ne permette l'apertura.

Il sistema si presenta inoltre in due versioni, **Fitjump® EVO** si applica dove è presente un piano al di sotto del cassetto, **Fitjump® EVO sospeso** dotato di apposita barra in alluminio si applica in assenza del piano sotto il cassetto.

Quando è richiesta la perfezione, il sistema **Fitjump® EVO** è la giusta soluzione.

INSTALLAZIONE FITJUMP® EVO

Il componente **A** (munito di vite di registro) deve essere montato nella parte inferiore interna del frontale del cassetto. Il componente **B** deve essere installato sul piano sotto il cassetto mediante viti adeguate al materiale di supporto. Entrambi i componenti devono essere posizionati e installati nella mezzera del cassetto. (Consultare lo schema di montaggio a pagina seguente).

INSTALLAZIONE FITJUMP® EVO SOSPESO

Il componente **A** (munito di vite di registro) deve essere montato nella parte inferiore interna del frontale del cassetto. Il componente B viene ancorato sulla barra dedicata e fornita separatamente, dotata di staffe di fissaggio laterali, da installare preventivamente sui fianchi del mobile. (Consultare lo schema di montaggio a pagina seguente).

NOTA


Fitjump® Evo e Fitjump® Evo Sospeso possono essere forniti in confezione da 6 unità, con i seguenti codici.

x6



art. **B6FJE**


x6



art. **B6FJES**

Fitjump® Evo Sospeso richiede il supporto della barra dedicata, fornita con lunghezza di 1,2 metri, così da poter essere tagliata alla dimensione necessaria.

art. **FJB**




Fitjump evo	Fitjump® evo	Fitjump® evo sospeso
Articolo	FJE	FJES
Barra	-	FJB
Luce necessaria	1 mm	1 mm
Materiale	Lega	Lega / alluminio
Viti	∅ 3,5 mm	∅ 3,5 mm
Peso completo	170 g	155 g + 100 g + 360 g/m
Peso kit staffe sospeso	-	100 g
Peso barra sospeso	-	360 g/m


FITLOCK
SYSTEM

fitlock.it


DIMENSIONI E INGOMBRI FITJUMP® EVO

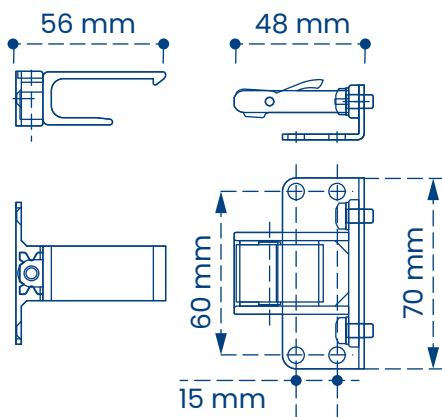


DIMENSIONI E INGOMBRI FITJUMP® EVO SOSPESO

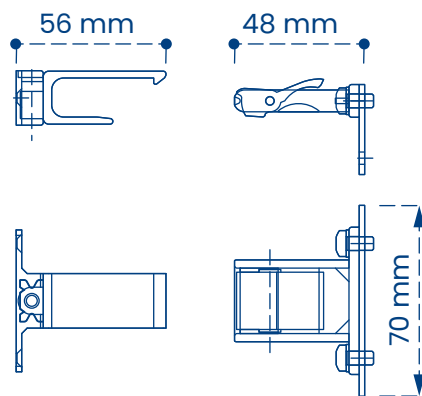



MONTAGGIO FITJUMP® EVO

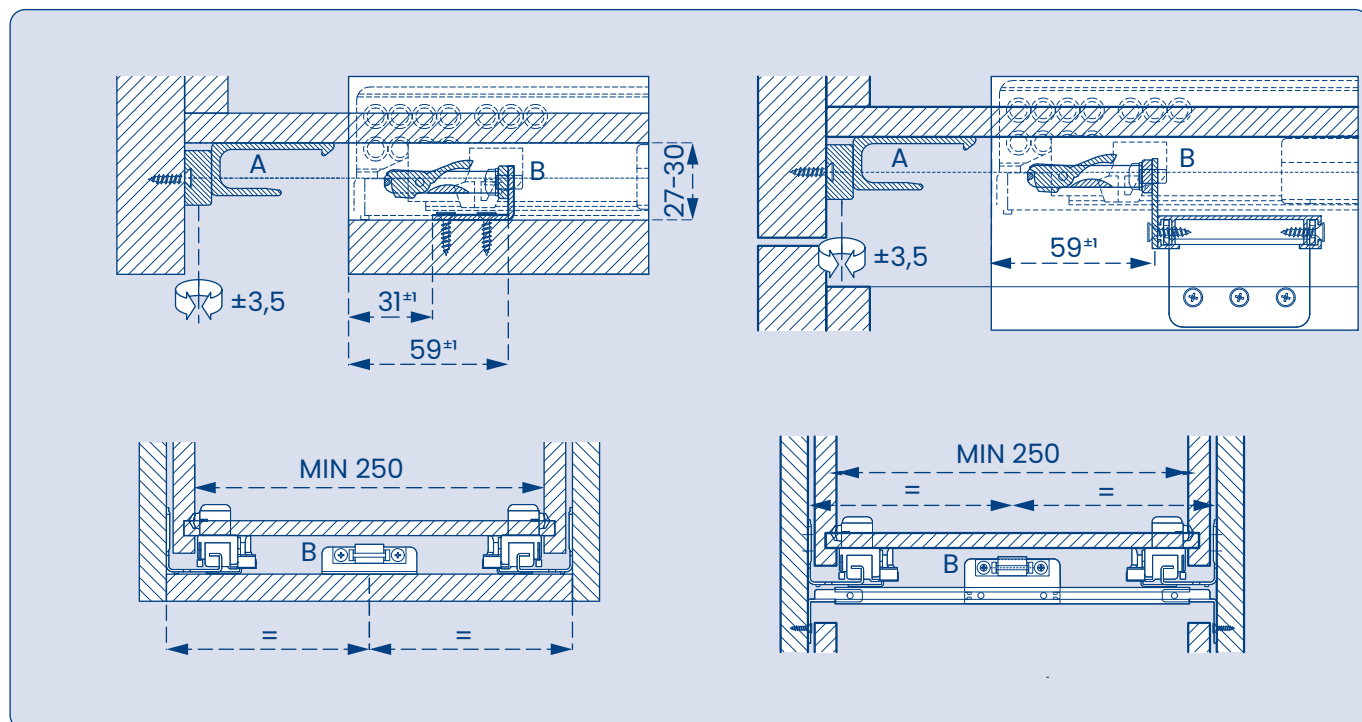


MONTAGGIO FITJUMP® EVO SOSPESO

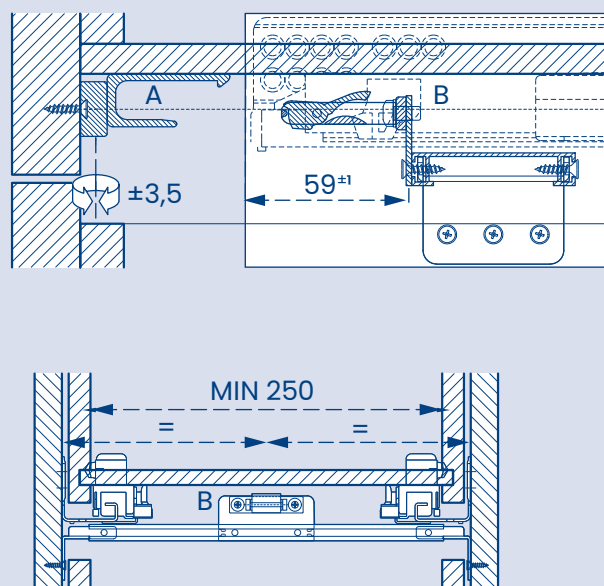

FITJUMP® EVO

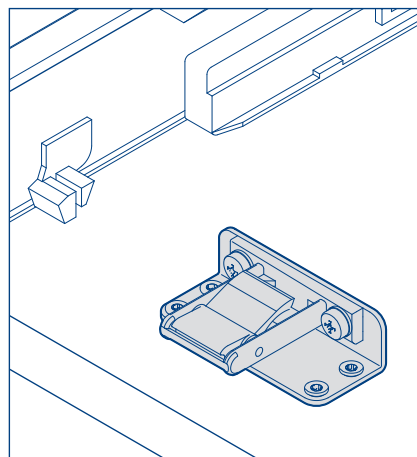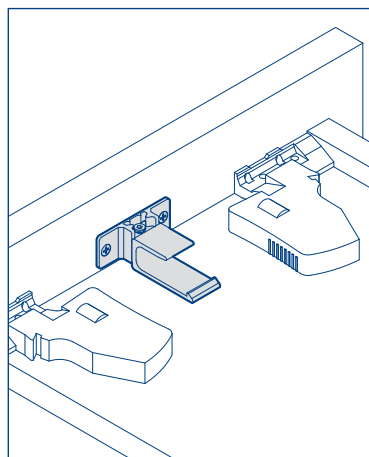

FITJUMP® EVO SOSPESO

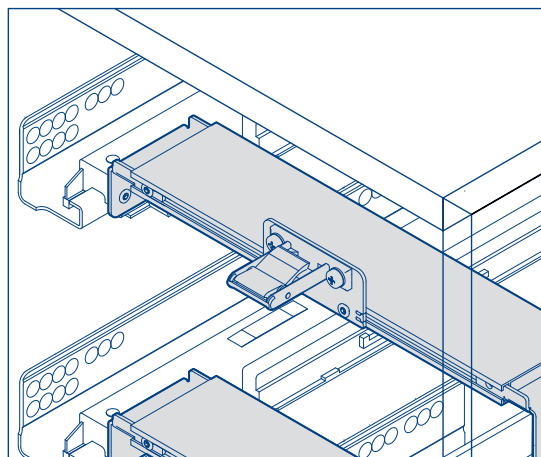

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

Fitlock è un marchio registrato da:

DAUREKA
Via L. Fibonacci 924
56031 Bientina (Pisa), Italy
Phone +39 0587 756407 · Fax +39 0587 756407
fitlock.it · info@fitlock.it

AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.