


S
A
L
L
R

Ghost


Robustness in a single profile

GHOST – PISO


**PERFETTO PER
IMBARCAZIONI**

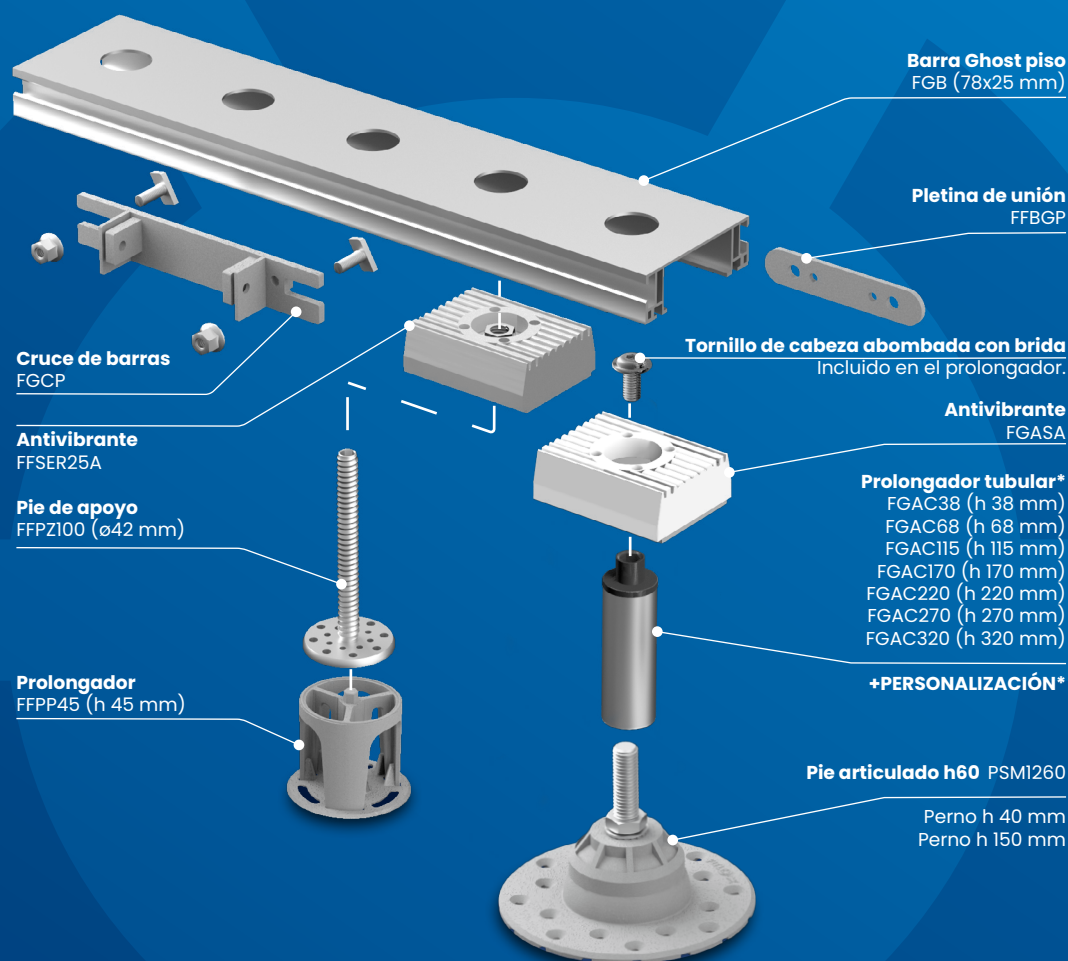

ADAPTABILIDAD PERMANENTE

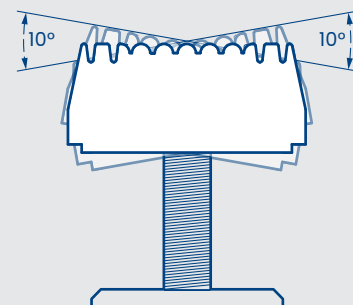

Los pies y los antivibrantes pueden **compensar las deformaciones** del suelo dentro del rango indicado: **10°** gracias a los **antivibrantes** y **±20°** mediante el **pie articulado**.




Para la instalación a presión, basta con introducirlo a presión desde abajo en la posición deseada.

ACCESORIOS

FFKM
Kit de montaje



Variaciones de montaje según las alturas

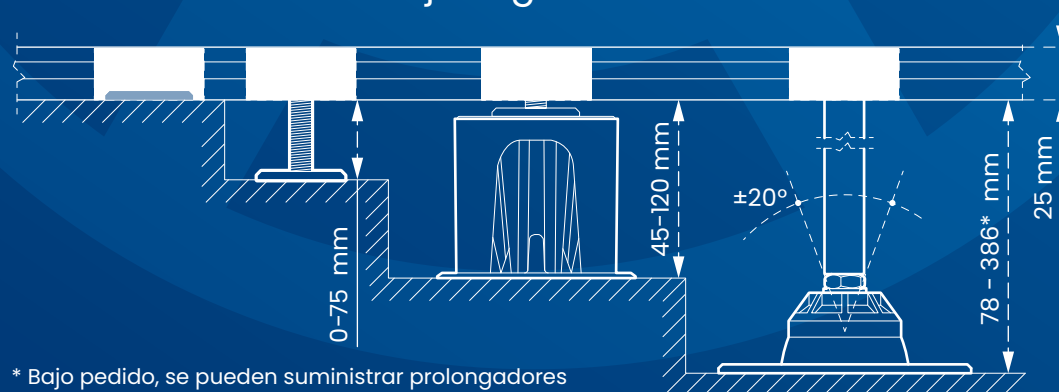

* Bajo pedido, se pueden suministrar prolongadores tubulares de mayor longitud.

Montaje tipo para suelos

Considerando una superficie de **100 m²** completamente libre con módulos de 0,6x0,6 m, reducimos considerablemente el número de artículos necesarios. Esto permite obtener una retícula altamente personalizada, incluso in situ y después del montaje, y garantizar una capacidad de carga de **400 kg/m²** con solo **3,5 kg/m² de peso estructural**.

CONFIGURAZIONE PER 100 M²		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	CANTIDAD
Barra Ghost para suelos 78x25 mm (2,7 m)	FGB	121
Antivibrante	FFSER25A	340
Cruce de barras	FGCP	578
Tornillos en T	FGVA	1156
Pie de apoyo	FFPZ100	340
Pletina de unión	FFBGP	102

≤500 GT


GHOST – PAREDES/TECHOS

PESO REDUCIDO


El sistema Ghost, adopta la lógica “lean”, que optimiza las dimensiones, permitiendo crear retículas de cualquier tipo con un número reducido de conexiones, reduciendo los costes de compra y montaje. Las ventajas también se reflejan en términos de peso. La reducción del número de componentes y las nuevas estructuras de las barras garantizan robustez y ligereza..

La gama de antivibrantes permite responder a todas las necesidades de montaje estructural y normativo, con versiones ignífugas y no ignífugas.


Las simulaciones cuantitativas de los artículos se basan en situaciones estándar habituales a bordo de la mayoría de las embarcaciones de esta categoría.

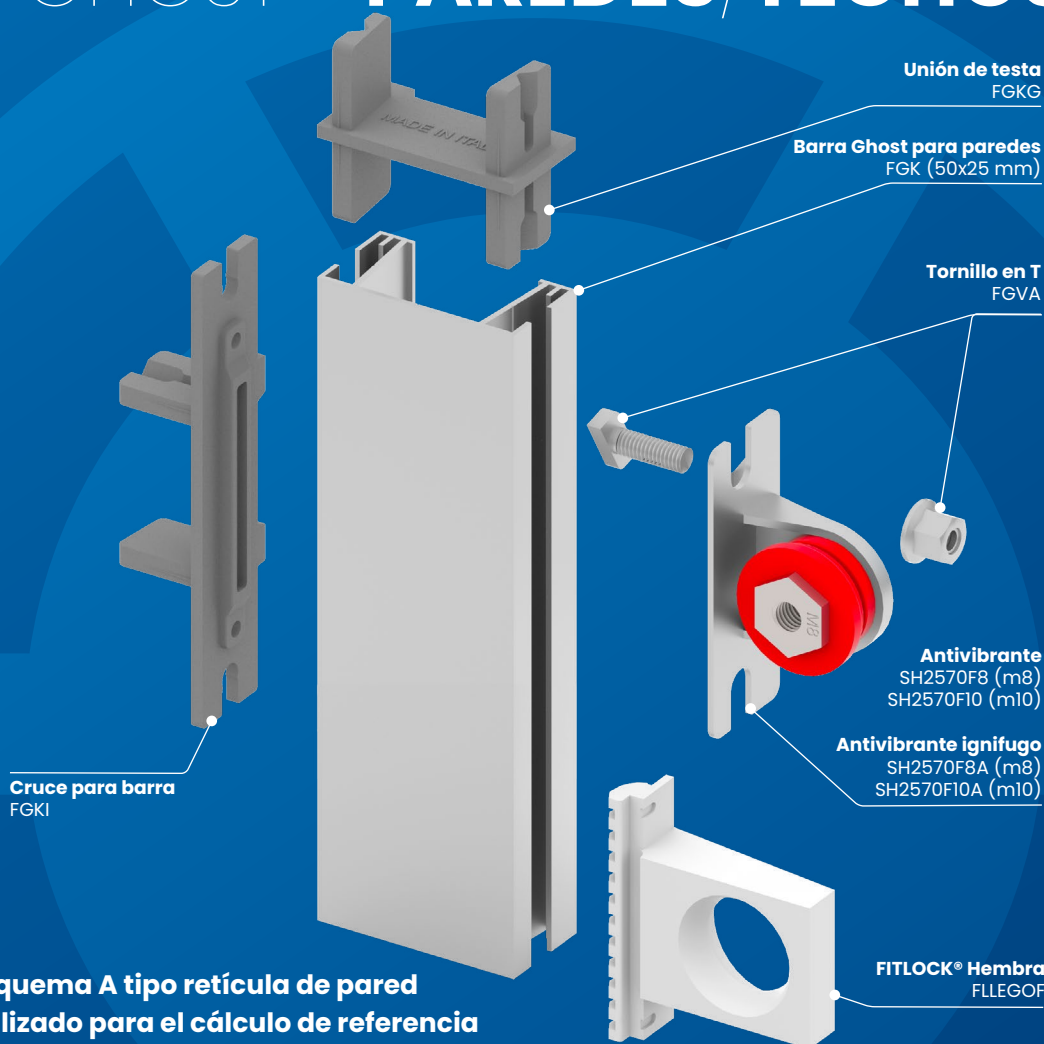

Esquema A tipo retícula de pared utilizado para el cálculo de referencia

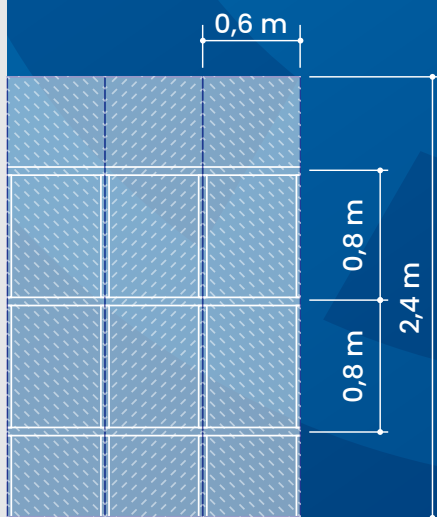

Esquema B alternativo de retícula de pared

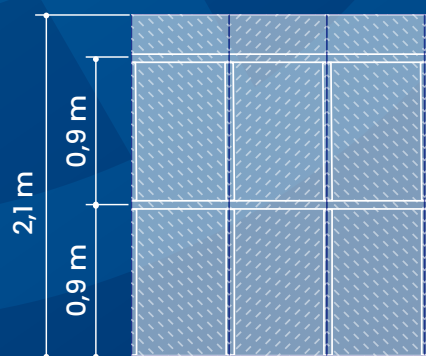

CONFIGURACIÓN PARA PAREDES Y TECHOS TIPO ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	ESQUEMA A 10m lineari	ESQUEMA B 10m lineari	TECHO 100 m ²
Barra Ghost 50×25mm (2,7 m)	FGK	25	19	123
Antivibrante	SH2570F8/F10	51	32	289
Cruce de barras	FGKI	102	64	561
Tornillos en T	FGVA	102	64	578
Unión de testa	FGKG	9	8	68

Cálculo de referencia

Considerando dos configuraciones tipo con retícula:

- **Retícula “A” de pared** 0,6×0,8 m por 10 metros lineales – **1,5 kg/m²**
- **Retícula “B” de pared** 0,6×0,9 m por 10 metros lineales – **1,4 kg/m²**

- **Retícula de techo** 0,6×0,6 m 100 m² – **2,0 kg/m²**

Las cantidades indicadas tienen carácter orientativo y pueden variar en función de la configuración final de instalación.

GHOST


Redefinimos las retículas para unidades <500 GT

Diseñado para **embarcaciones de menos de 500 GT**, cumple con las normativas mediante un enfoque constructivo optimizado. Ghost simplifica el diseño gracias a la lógica de la **Barra Única** de aluminio aleación 6060 T6.

El sistema reduce drásticamente el número de **artículos** en almacén y los **tiempos** de instalación, manteniendo la plena compatibilidad con toda la gama Fitlock®.

REDUCCIÓN DE VIBRACIONES

Nuevos antivibrantes, más compactos (50sh) y sin muelles internos, diseñados para instalarse a presión directamente a bordo, para una reducción total de vibraciones y cruídos.

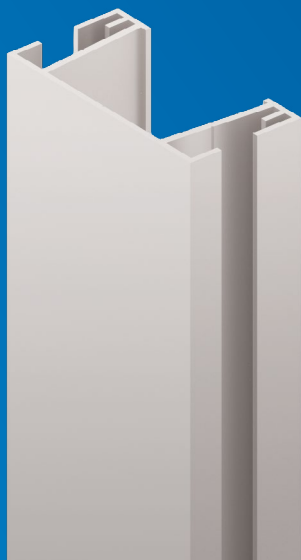

SEGURIDAD

Integración nativa con los elementos antivibrantes estándar o ignífugos según la normativa UL94 V0.

EFICIENCIA

El sistema de cruce específico permite uniones rápidas con tornillos estándar o tornillos especiales en "T" de nuestra producción.



DESAFÍO A LAS ALTURAS

Elimina cualquier límite vertical en el suelo, garantizando una adaptabilidad total; con una **altura mínima de 25 mm hasta 507 mm**, garantizamos siempre estabilidad incluso en las condiciones más críticas.

El **nuevo sistema** nace para responder a las dinámicas de la **náutica contemporánea** mediante una configuración más **ligera, eficiente y rápida**, manteniendo los estándares de calidad y la **fiabilidad** certificada **Fitlock®**.

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP® · FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

NOTICE: The above information and provisions, although reflecting our best experience, shall be deemed as merely indicative and shall be confirmed by exhaustive practical applications. Therefore, before using the product, those who intend to use it shall determine whether it is suitable for its intended use and anyway shall undertake all responsibility resulting from its use.

Fitlock is a registered trademark by:

DAUREKA

Via L. Fibonacci 924

56031 Bientina (Pisa), Italy

Phone +39 0587 755931 · Fax +39 0587 756180

fitlock.it · info@fitlock.it



GH05T-SC-20261020-ES