


FLAT
Ghost

PER


Robustezza in un solo profilo

GHOST – PAVIMENTO


**PERFETTO PER
IMBARCAZIONI**

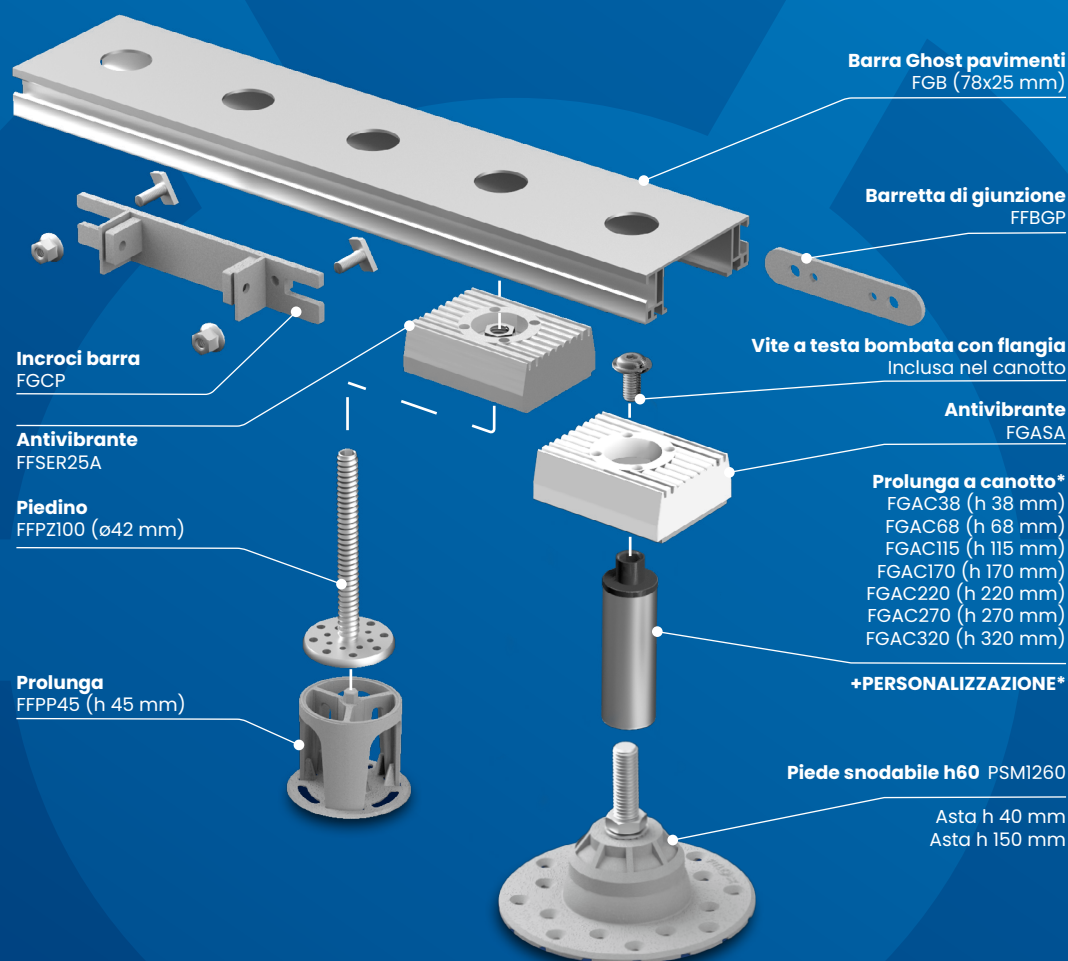

ADATTABILITÀ PERMANENTE

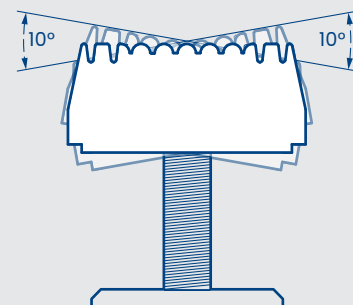


I piedi e i dumper riescono a **compensare deformazioni** del pavimento, dentro il range rappresentato, 10° grazie ai dumper e **±20° tramite il piede snodabile**.



Per l'installazione a pressione è sufficiente inserirlo a spinta dal basso nella posizione desiderata.

Variazioni di assemblaggio in base alle altezze

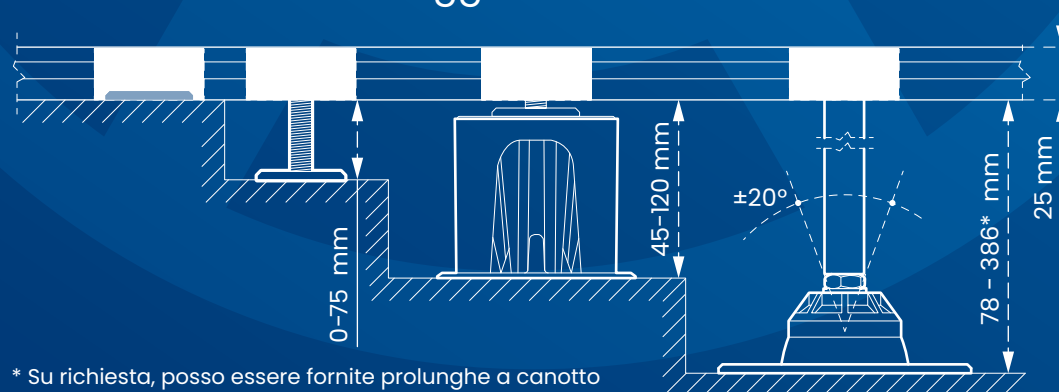

* Su richiesta, posso essere fornite prolunghe a canotto di lunghezza maggiore

ACCESSORI

FFKM
Kit montaggio



Assemblaggio tipo pavimenti

Considerando una **superficie di 100 m²** completamente libera con moduli da 0,6×0,6 m limitiamo notevolmente il numero di articoli necessari.

Questo consente di avere un reticolato altamente personalizzato, anche in loco e post assemblaggio, e garantire una **portata di 400 kg/mq** con solo **3,5 kg/mq di peso strutturale**.

CONFIGURAZIONE PER 100 M ²		
DESCRIZIONE	ARTICOLO	QUANTITÀ
Barra Ghost pavimenti 78×25 mm (2,7 m)	FGB	121
Antivibrante	FFSER25A	340
Incroci barra	FGCP	578
Viti a T	FGVA	1156
Piedino	FFPZ100	340
Barretta di giunzione	FFBGP	102

≤500 GT


GHOST – PARETI/SOFFITTO

PESI CONTENUTI


Il sistema Ghost, in linea con gli standard Fitlock, adotta la logica "lean" che **ottimizza gli ingombri**, permettendo di **creare reticolati** di ogni tipo con un **numero ridotto di connessioni**, abbattendo i costi di acquisto e montaggio. I vantaggi si evidenziano anche in termini di peso, la riduzione di componenti e le nuove strutture delle barre garantiscono robustezza e leggerezza.

La gamma di antivibranti consente di rispondere a tutte le esigenze di assemblaggio strutturale e normativo, con specifiche ignifughe e non.


Le simulazioni quantitative di art. si basa su situazioni standard riscontrabili a bordo nella maggior parte delle imbarcazioni in categoria.

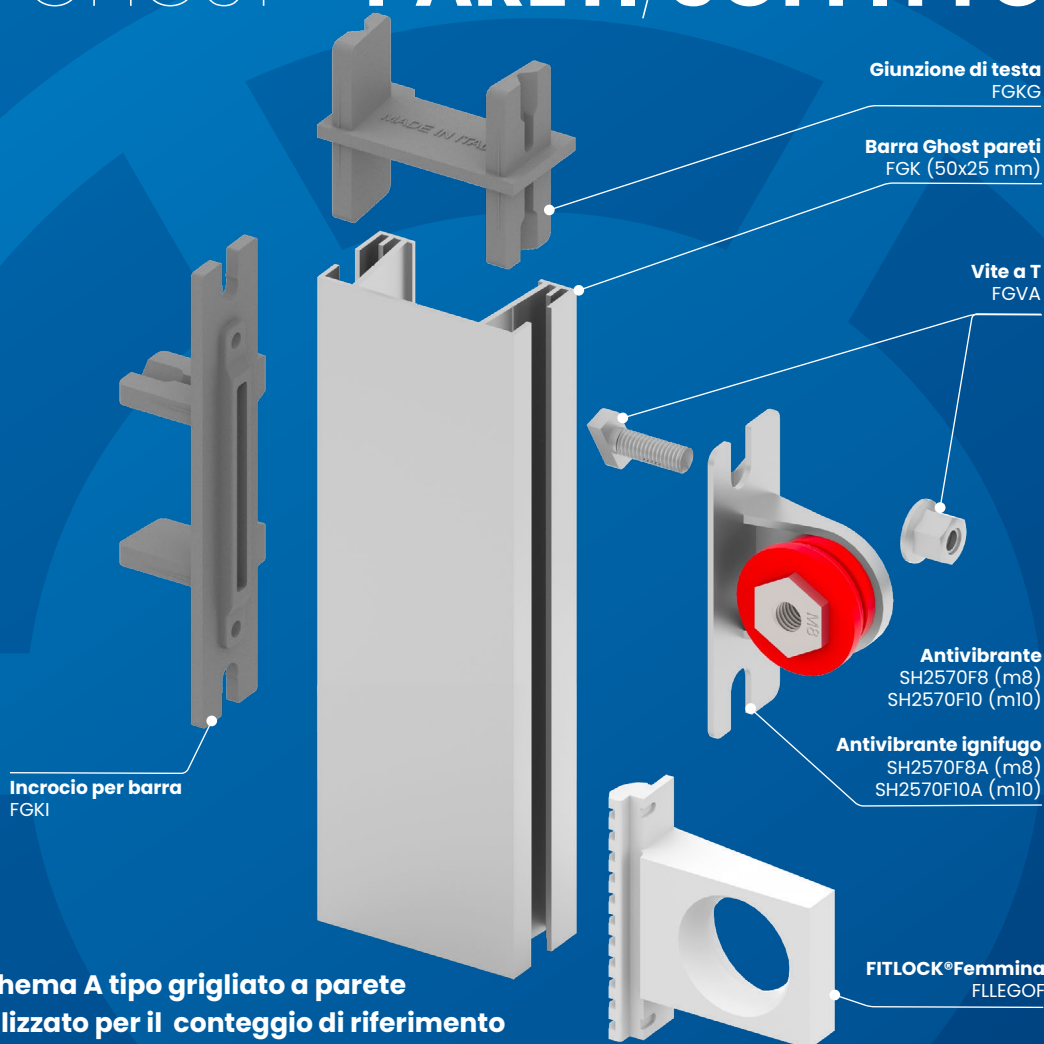

Schema A tipo grigliato a parete utilizzato per il conteggio di riferimento

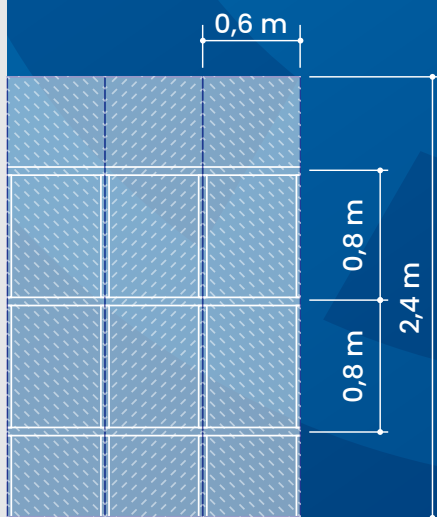

Schema B alternativo grigliato a parete

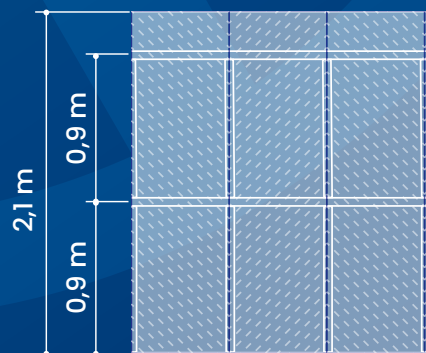

CONFIGURAZIONE PER PARETI E SOFFITTI TIPO STANDARD

DESCRIZIONE	ARTICOLO	SCHEMA A 10m lineari	SCHEMA B 10m lineari	SOFFITTO 100 m ²
Barra Ghost 50×25mm (2,7 m)	FGK	25	19	123
Antivibrante	SH2570F8/F10	51	32	289
Incrocio barra	FGKI	102	64	561
Viti a T	FGVA	102	64	578
Giunzione di testa	FGKG	9	8	68

Conteggio di riferimento

Considerando due configurazioni tipo con maglia:

- **grigliato "A" a parete** 0,6×0,8 m per 10 metri lineari – **1,5 kg/m²**
- **grigliato "B" a parete** 0,6×0,9 m per 10 metri lineari – **1,4 kg/m²**
- **grigliato a soffitto** 0,6×0,6 m 100 m² – **2,0 kg/m²**

Le quantità indicate hanno valore orientativo e possono variare in funzione della configurazione finale di installazione.

GHOST


**Ridefiniamo i grigliati
per unità <500 GT**

Progettato per **imbarcazioni sotto le 500 GT**, risponde alle normative con un approccio costruttivo ottimizzato, **Ghost semplifica** la progettazione attraverso la logica della **Barra Unica** in alluminio lega **6060 T6**.

Il sistema **riduce** drasticamente il **numero di articoli** a magazzino e i tempi di installazione, mantenendo la **piena compatibilità** con l'intera **gamma Fitlock®**.

ABBATTIMENTO VIBRAZIONI

Nuovi antivibranti, più compatti (50sh) e privi di molle interne, progettati per essere inseriti a pressione direttamente a bordo, per un abbattimento totale di vibrazioni e cigolii.

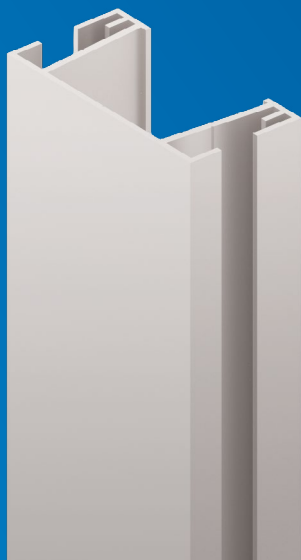

SICUREZZA

Integrazione nativa con gli elementi antivibranti standard o ignifughi secondo la normativa UL94 V0.

EFFICIENZA

Il sistema di incrocio dedicato permette accoppiamenti rapidi con viti standard o speciali viti a "T" di nostra produzione.



SFIDA ALLE ALTEZZE

Elimina ogni limite verticale a pavimento garantendo totale adattabilità; con un'**altezza minima di 25 mm fino a 507 mm** garantiamo sempre stabilità anche nelle condizioni più critiche.

Il nuovo sistema
nasce per rispondere
alle dinamiche della
nautica contemporanea
attraverso una
configurazione più
leggera, efficiente e
veloce, mantenendo gli
standard qualitativi e
l'**affidabilità** certificata
Fitlock®

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP® · FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

NOTICE: The above information and provisions, although reflecting our best experience, shall be deemed as merely indicative and shall be confirmed by exhaustive practical applications. Therefore, before using the product, those who intend to use it shall determine whether it is suitable for its intended use and anyway shall undertake all responsibility resulting from its use.

Fitlock is a registered trademark by:

DAUREKA

Via L. Fibonacci 924

56031 Bientina (Pisa), Italy

Phone +39 0587 755931 · Fax +39 0587 756180

fitlock.it · info@fitlock.it



GHOST-SC-20251020-IT